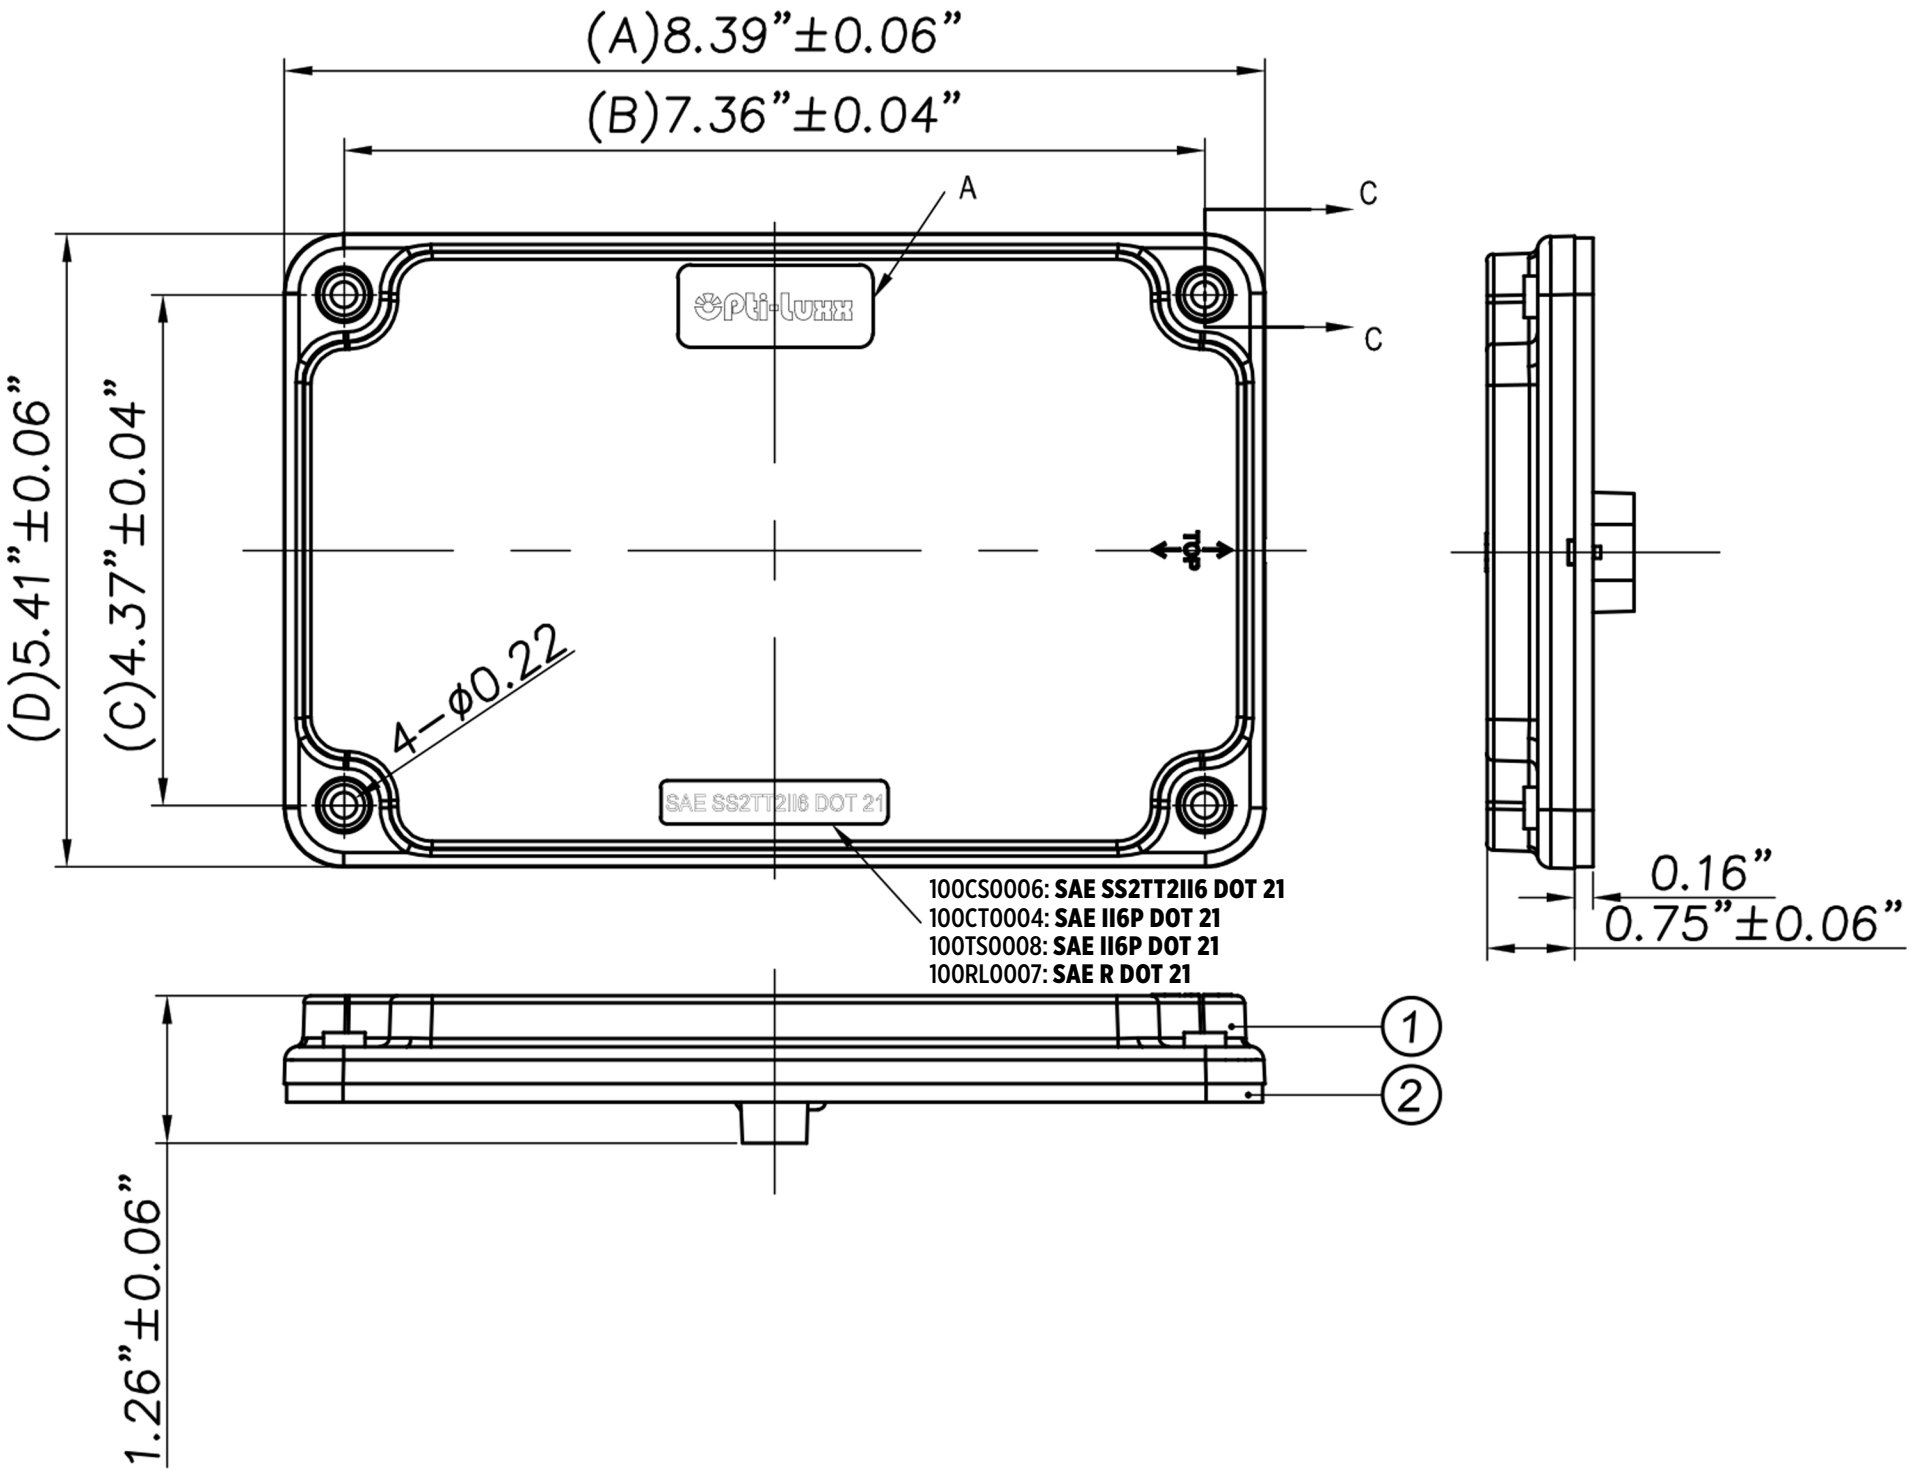

(A)8.39”±0.06”
(B)7.36”±0.04”
(C)4.37”±0.04”
(D)5.41”±0.06”
A
C
C
4–ϕ0.22
TOP
SAE SS2TT2II6 DOT 21
100CS0006: SAE SS2TT2II6 DOT 21
100CT0004: SAE II6P DOT 21
100TS0008: SAE II6P DOT 21
100RL0007: SAE R DOT 21
0.16”
0.75”±0.06”
1
2
1.26”±0.06”